


MICROCON SMDP

Printklemme SMD
PCB Connector SMD

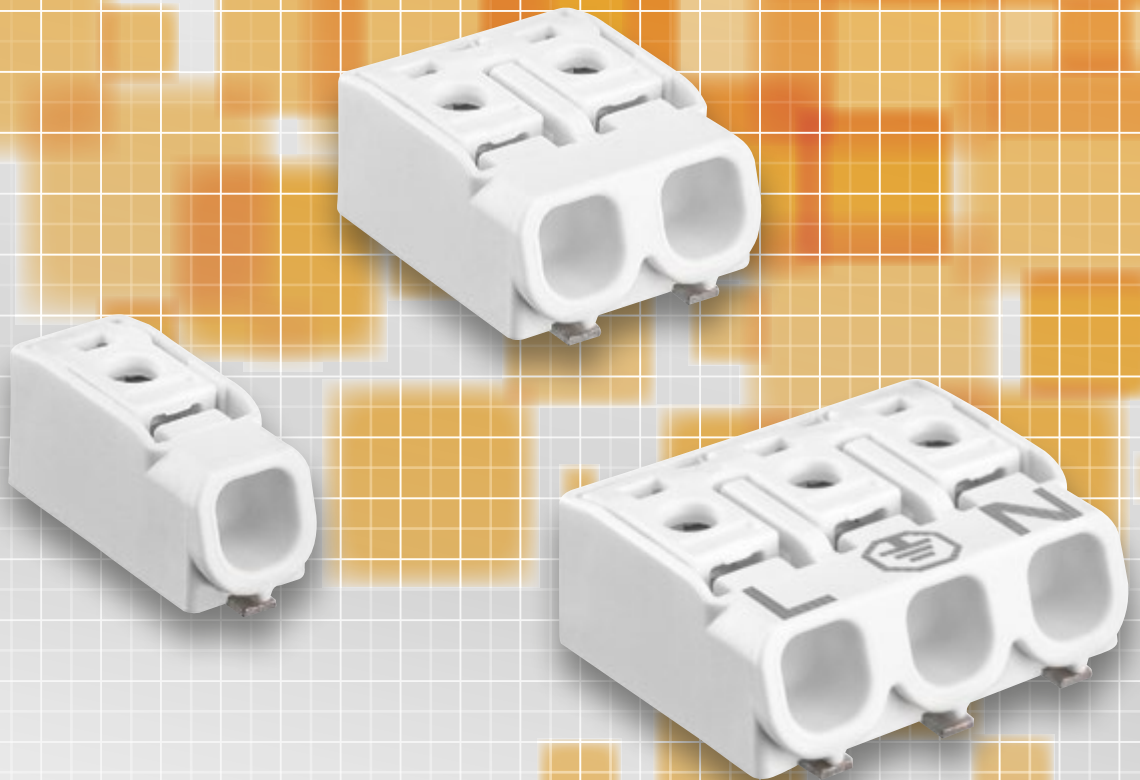


- Klemmbereich bis zu 2,5 mm²
Clamping range up to 2.5 mm²
- Für starre und flexible Leiter
For solid and flexible wires
- Leiter einfach mit Drücker lösbar
Wires easily detachable with push-button
- Intern gebrückte Variante verfügbar
Internally connected version available

MICROCON SMDP

Bauhöhe 7 mm
Height 7 mm

Testöffnung auf der Oberseite
Top-sided test opening

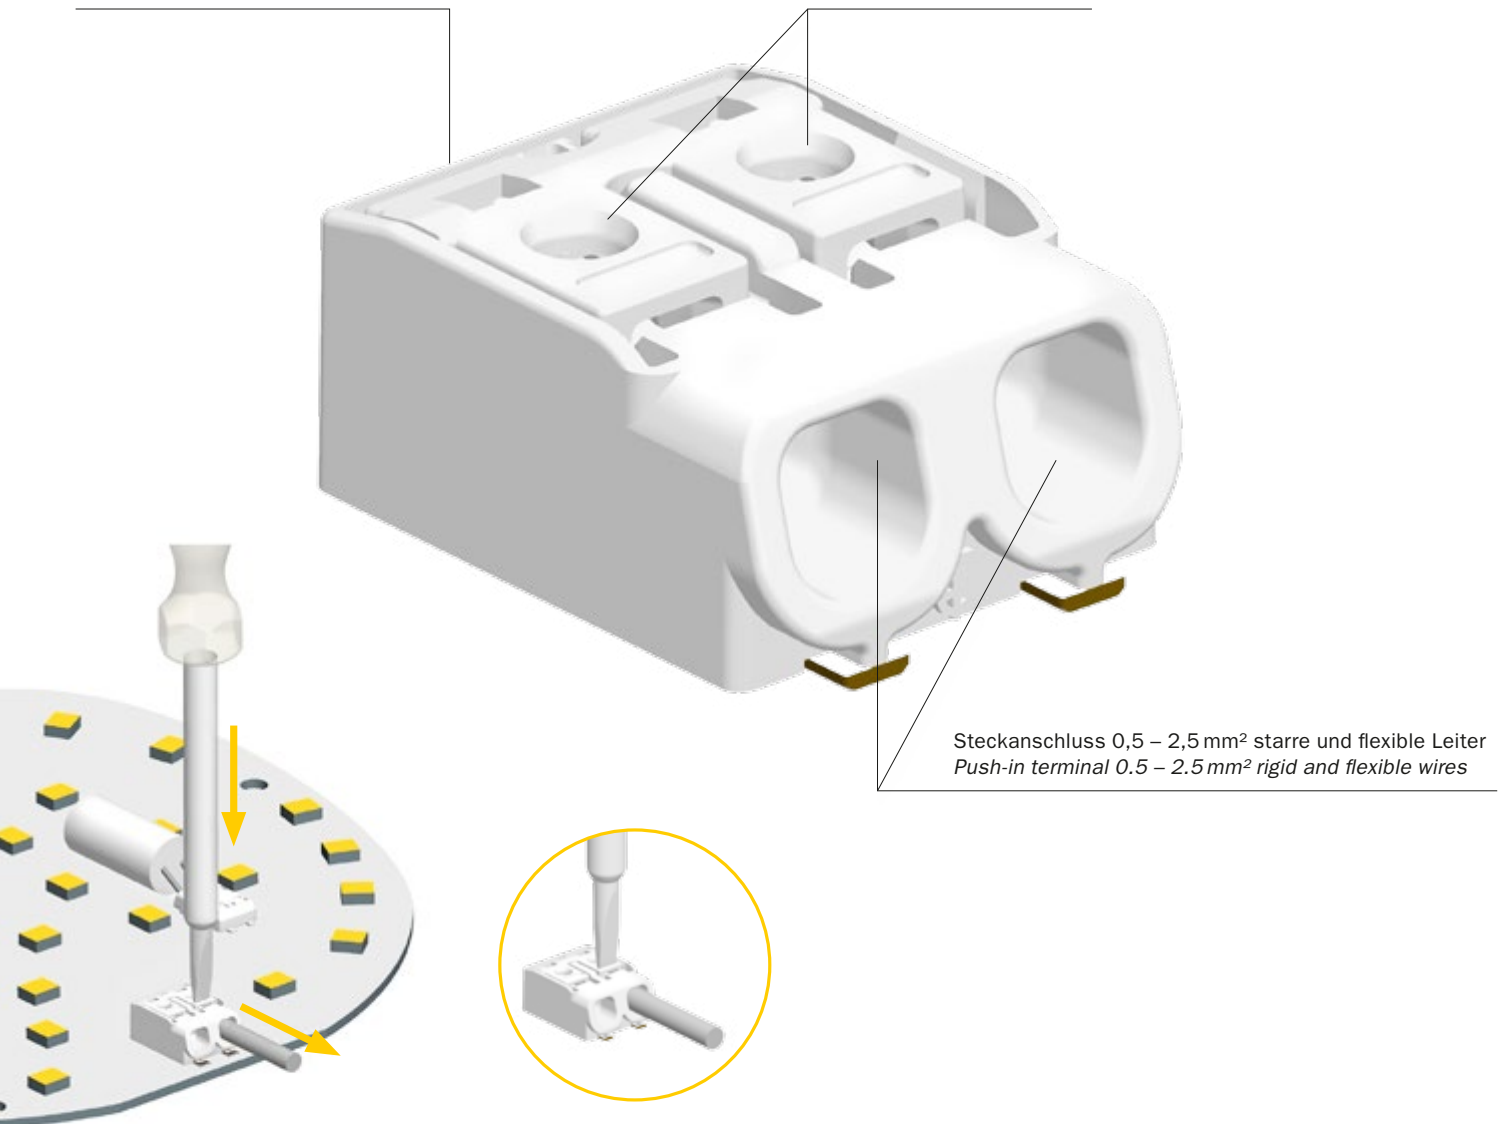

Steckanschluss 0,5 – 2,5 mm² starre und flexible Leiter
Push-in terminal 0.5 – 2.5 mm² rigid and flexible wires

MICROCON SMDP – Unsere „Starke“
Printklemme mit Steckanschluss für die direkte Versorgung elektronischer Baugruppen in der Leuchte mit Netzspannung

Alle Vorteile auf einen Blick

- Klemmbereich bis zu 2,5 mm²
- Für starre und flexible Leiter
- Leiter einfach mit Drücker lösbar
- Intern gebrückte Variante verfügbar
- Testöffnung auf der Oberseite
- Bedruckung verfügbar

MICROCON SMDP – Our “strong one”
PCB connector with push-in terminal for direct mains voltage supply to electronic PCBs within a lighting system




All advantages at a glance

- Clamping range up to 2.5 mm²
- For solid and flexible wires
- Wires easily detachable with push-button
- Internally connected version available
- Top-sided test opening provided
- Marking available

Printklemme mit Steckanschluss, SMD PCB Connector with Push-in Terminal, SMD

Technische Daten		
Nennspannung	1POL, 2C	500 V
	2POL, 3POL	400V
Nennstrom	16 A	
Klemmbereich	0,5 – 2,5 mm ² starre und flexible Leiter	
Max. Umgebungstemperatur	T85	
Abisolierlänge	9 + 1 mm	

Ratings		
Nominal voltage	1POL, 2C	500 V
	2POL, 3POL	400 V
Nominal current	16 A	
Clamping range	0.5 – 2.5 mm ² rigid and flexible wires	
Max. ambient temperature	T85	
Wire skinning length	9 + 1 mm	

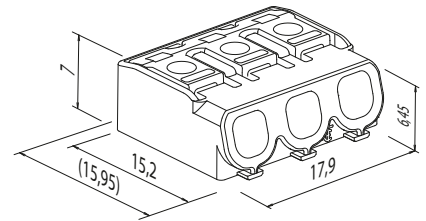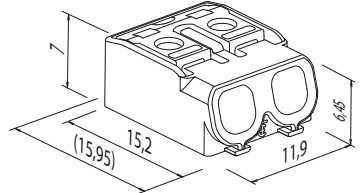


Prüfzeichen (eingereicht)
OVE

Approvals (applied for)
OVE


Type Type	Polzahl No. of poles	Art. Nummer Art. number	VPE Rolle – Stück Coil packing – pcs.	VPE Karton – Rollen Box packing – coils	Netto-Gewicht Stk. Net weight pc. in g
MICROCON SMDP	1P	88168171	720	10	0,9
MICROCON SMDP	2P	88168172	376	10	1,7
MICROCON SMDP	3P	88168173	250	10	2,6
MICROCON SMDP	2C	88168174	376	10	1,8

Verpackung: Blistergurt auf Rollen
Packing: Taped on reel

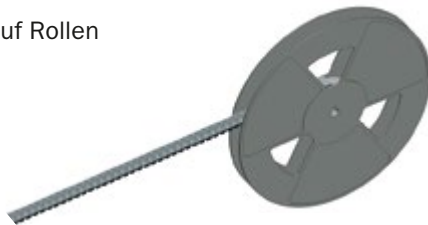


MCC SMDP 1P REEL

← Abwickelrichtung / feed direction

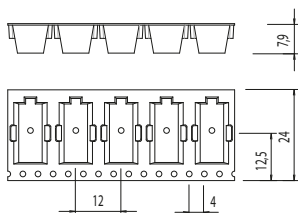


MCC SMDP 2P REEL

← Abwickelrichtung / feed direction

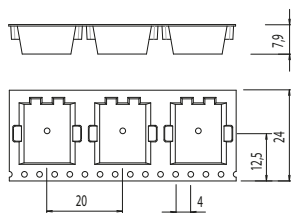


MCC SMDP 3P REEL

← Abwickelrichtung / feed direction

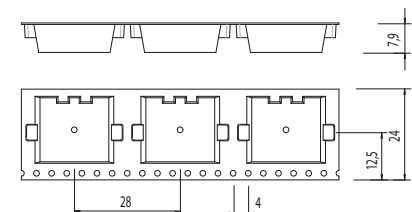


Printklemme mit Steckanschluss, SMD PCB Connector with Push-in Terminal, SMD


Leiterplatten Lötbild
PCB-Layout

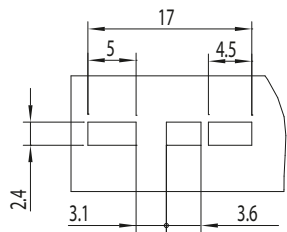

MICROCON SMDP 1P

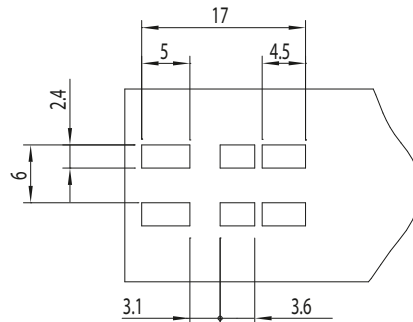

MICROCON SMDP 2P

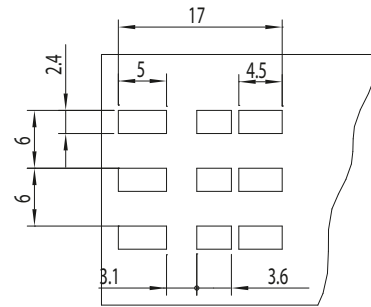

MICROCON SMDP 3P

Typenschlüssel	
MICROCON SMDP	Printklemme in SMD Ausführung
P	Netz-klemme
XP	Anzahl Pole
2C	Intern gebrückte Variante

Code index	
MICROCON SMDP	PCB connector SMD
P	Mains connector
XP	Number of poles
2C	Internally connected version

Bedruckte Versionen auf Anfrage
Marked connectors upon request



Anwendung MICROCON SMDP
Application MICROCON SMDP



See our video MICROCON SMDP

BETTER CONNECTIONS

Wir liefern die perfekte Verbindungslösung für Ihre Anwendung im Bereich Leuchten, Haushaltsgeräte und Installation. Electro Terminal ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 60 Vertriebspartnern auf allen Kontinenten.

Ihren regionalen Ansprechpartner finden Sie am einfachsten unter www.electroterminal.com

We provide the perfect connection solutions for your applications in the lighting, household appliance and installation sectors. Electro Terminal is an international company with more than 60 sales partners on all continents.

The easiest way to find your regional contact is to check our website at www.electroterminal.com

Kontakt / Contact

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck | Austria
T +43 512 3321 | F +43 512 3321-81
www.electroterminal.com | office@electroterminal.com

Find us on:



electroterminal.com

